



Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje
obrazovanja

Identifikacijska
naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPITI

INFORMATIKA

OGLEDNI ISPIT


INF – OGLEDNI ISPIT



12

Informatika

Prazna stranica



OPĆE UPUTE

Pozorno pročitajte sve upute i slijedite ih.

Ne okrećite stranicu i ne rješavajte zadatke dok to ne odobri dežurni nastavnik.

Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili u sigurnosnoj vrećici.

Ispit traje **100** minuta.

Ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje. Pozorno je pročitajte.

Upotrebljavajte isključivo kemijsku olovku kojom se piše plavom ili crnom bojom.

Pišite čitko. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Ako pogriješite u pisanju, pogreške stavite u zgrade, precrtajte ih i stavite skraćeni potpis.

Možete upotrebljavati priložene pomoćne tablice.

Kada riješite zadatke, provjerite odgovore.

Želimo Vam mnogo uspjeha!

Ova ispitna knjižica ima 24 stranice, od toga 4 prazne.

Ako ste pogriješili u pisanju odgovora, ispravite ovako:

a) zadatak zatvorenoga tipa

Ispravno

A	X	B	<input type="checkbox"/>	C	<input type="checkbox"/>
---	---	---	--------------------------	---	--------------------------

Ispravak pogrešnoga unosa

A	<input checked="" type="checkbox"/>	B	<input type="checkbox"/>	C	X	C	<i>J</i>
---	-------------------------------------	---	--------------------------	---	---	---	----------

Neispravno

A	<input type="checkbox"/>	B	X	c	O
---	--------------------------	---	---	---	---

↑
Prepisani točan odgovor

↑
Skraćeni potpis

b) zadatak otvorenoga tipa

(Marko Marulić)

Petar Prendović

J

↑
Precrtan netočan odgovor u zagradama

↑
Točan odgovor

↑
Skraćeni potpis



Informatika

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima od više ponuđenih odgovora samo je **jedan** točan.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Točne odgovore morate označiti znakom X na listu za odgovore.

Svaki točan odgovor donosi 1 bod.

1. Koju tipku ili kombinaciju tipaka na tipkovnici treba pritisnuti (u operacijskome sustavu MS Windows) ako u međuspremnik treba pohraniti sliku samo aktivnoga prozora?

- A. [Print Screen]
- B. [Alt]+[Print Screen]
- C. [Shift]+[Print Screen]
- D. [Ctrl]+[Print Screen]

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>

2. Kako se naziva računalna mreža na širemu geografskom području?

- A. LAN
- B. WLAN
- C. WAN
- D. PAN

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>

3. U programu za obradu teksta MS Word prikazan je dio teksta kao na slici.

U našem obrazovnome sustavu **Informatika** obuhvaća gradivo iz dvaju područja: informacijske i komunikacijske tehnologije (engl. Information and Communication Technology – ICT) i računarstva (engl. Computing, Computer Science).

Koje su tri ponuđene ikone (opcije) nužno odabrane za oblikovanje riječi „Informatika“ u prikazanom tekstu?



A.



B.



C.



D.

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>



Informatika

4. Za što se prilikom korištenja programa za obradu teksta MS Word upotrebljava oznaka na ravnalu koja je na slici istaknuta crvenom bojom?



- A. za uvlaku prvoga retka odabranoga odlomka
- B. za uvlaku svih redaka odabranoga odlomka osim prvoga
- C. za uvlaku cijelog odabranog odlomka s lijeve strane
- D. za uvlaku cijelog odabranog odlomka s desne strane

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>

5. U programu za proračunske tablice MS Excel upisane su školske ocjene iz pisane provjere znanja u rasponu ćelija od **C2** do **C30**. Kojom se od navedenih formula može prebrojiti koliko je učenika pozitivno riješilo pisanu provjeru znanja?

- A. =COUNTIF(C2:C30; '2,3,4,5')
- B. =COUNTIF(C2:C30; '>1')
- C. =COUNTIF(C2:C30; '2 OR 3 OR 4 OR 5')
- D. =COUNTIF(C2:C30; '0')

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>

6. Koji od navedenih pojmove najbolje odgovara riječi hardver?

- A. tvrdi disk
- B. programska oprema
- C. središnja jedinica računala
- D. sklopovlje

A. <input type="checkbox"/>
B. <input type="checkbox"/>
C. <input type="checkbox"/>
D. <input type="checkbox"/>



Informatika

<p>7. Koja je mjerna jedinica za razlučivost skenera?</p> <p>A. inch B. bps C. dpc D. dpi</p>	<p>A. <input type="checkbox"/> B. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Koji je binarni zapis dekadskoga broja $29_{(10)}$?</p> <p>A. 1011 B. 1101 C. 10111 D. 11101</p>	<p>A. <input type="checkbox"/> B. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Koji je binarni zapis heksadekadskoga broja $E01,3_{(16)}$?</p> <p>A. 111000000001,0011 B. 11101,11 C. 111000000001,11 D. 110001,0011</p>	<p>A. <input type="checkbox"/> B. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Sadržaj 8-bitovnoga registra je 10010101. Koji je to dekadski broj ako je poznato da je u registru zapisan cijeli broj s predznakom i absolutnom vrijednosti?</p> <p>A. -149 B. -21 C. 21 D. 149</p>	<p>A. <input type="checkbox"/> B. <input type="checkbox"/> C. <input type="checkbox"/> D. <input type="checkbox"/></p>
<p>INF – OGLEDNI ISPIT</p>	 01

Informatika

11. Na slici su prikazani sadržaji 8-bitovnih registara **A** i **B** u kojima su brojevi zapisani metodom dvojnoga komplementa. Koji će biti sadržaj 8-bitovnoga registra **C** ako je u njemu zapisan zbroj sadržaja registara **A** i **B**?

1	0	1	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

A

1	1	0	0	1	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

B

- A. B. C. D.

- A. 01110100
B. 10001000
C. 110001000
D. 111101000

12. Kako glasi pojednostavljeni logički izraz $\overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{B}$?

- A. B. C. D.

- A. $A \cdot B$
B. A
C. 0
D. 1

13. Kako glasi logički izraz koji je opisan prikazanom tablicom istinitosti?

A	B	C	izlaz
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0


- A. B. C. D.

- A. $A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C}$
B. $\overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$
C. $(A + \overline{B} + C) \cdot (A + B + \overline{C})$
D. $(\overline{A} + B + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + \overline{B} + C)$



Informatika

14. Kako glasi logički izraz koji opisuje sklop prikazan slikom?

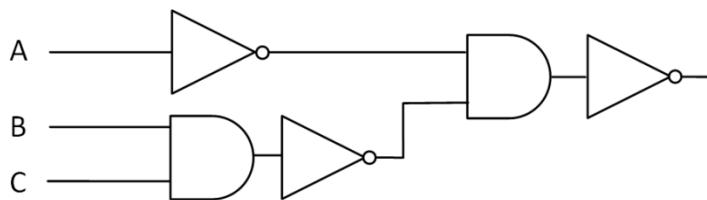

- A. $\overline{A \cdot B \cdot C}$
- B. $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}}$
- C. $\overline{\overline{A + B + C}}$
- D. $\overline{A + B + C}$

- A.
- B.
- C.
- D.

15. Broj a je srednji po veličini od triju brojeva a , b i c .

Koji od navedenih logičkih izraza opisuje broj a ?

- A. $(a > b) \text{ I } (a < c) \text{ ILI } (a < b) \text{ I } (a > c)$
- B. $((a > b) \text{ ILI } (a < c)) \text{ ILI } ((a < b) \text{ ILI } (a > c))$
- C. $(a > b) \text{ I } (a > c) \text{ ILI } (a < b) \text{ I } (a < c)$
- D. $((a > b) \text{ I } (a < c)) \text{ I } ((a < b) \text{ I } (a > c))$

- A.
- B.
- C.
- D.

16. Koju će vrijednost imati varijable a i b nakon izvođenja sljedećega dijela programa?

```
a := 20;  
b := round(sqrt(a - sqrt(2)));  
ako je a mod b > 0 onda b := a  
    inače a := b;
```

- A. 20
- B. 16
- C. 5
- D. 4

- A.
- B.
- C.
- D.



Informatika

17. U kojemu će se od sljedećih algoritama varijabla x smanjivati za tri dok ne postane manja od 20?

- A. $x := 100;$
dok je $x \leq 20$ činiti
 $x := x - 3;$
- B. $x := 100;$
dok je $x \geq 20$ činiti
 $x := x - 3;$
- C. $x := 20;$
dok je $x \leq 100$ činiti
 $x := x - 3;$
- D. $x := 20;$
dok je $x > 100$ činiti
 $x := x - 3;$

- A.
- B.
- C.
- D.



Informatika

18 . Koji će od sljedećih algoritama ispisati binarni zapis dekadskoga prirodnog broja n?

A. ulaz(n);
b := 0;
p := 1;
dok je n > 0 činiti
{
 b := b + (n mod 10) * p;
 n := n div 2;
 p := p * 2;
}
izlaz(b);

B. ulaz(n);
b := 0;
p := 1;
dok je n > 0 činiti
{
 b := b * p + n mod 2;
 n := n div 2;
 p := p * 2;
}
izlaz(b);

C. ulaz(n);
b := 0;
p := 1;
dok je n > 0 činiti
{
 b := b + (n mod 2) * p;
 n := n div 2;
 p := p * 10;
}
izlaz(b);

D. ulaz(n);
b := 1;
p := 1;
dok je n > 0 činiti
{
 b := b * 10 + n mod 2;
 n := n div 2;
 p := p * 10;
}
izlaz(b);

- | | |
|----|--------------------------|
| A. | <input type="checkbox"/> |
| B. | <input type="checkbox"/> |
| C. | <input type="checkbox"/> |
| D. | <input type="checkbox"/> |



Informatika

II. Zadatci kratkoga odgovora i dopunjavanja

U sljedećim zadatcima trebate odgovoriti kratkim odgovorom (jednom riječju, dvjema riječima ili brojem) ili dopuniti tablicu.

Za pomoć pri rješavanju ovih zadataka možete pisati po stranicama ove ispitne knjižice.

Odgovore upišite **samo** na predviđeno mjesto u ovoj ispitnoj knjižici.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 19.** Kako glasi skraćenica za uobičajeni mrežni protokol kojim se razmjenjuju datoteke na World Wide Webu?

0
1

Odgovor: _____

bod

- 20.** Kojom se formulom prebrojava koliko ima brojeva u rasponu ćelija od **A3** do **C8** u programu za proračunske tablice MS Excel?

0
1

Odgovor: _____

bod

- 21.** Pojednostavnite logički izraz $(A + B) \cdot \overline{A} + A \cdot \overline{B}$ tako da ga napišete s najmanjim mogućim brojem operacija i operanada.

0
1

Odgovor: _____

bod



Informatika

22. Koji je dekadski zapis oktalnoga broja $53,4_{(8)}$?

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

Odgovor: _____

bod

23. Koliko će prostora (u KB) na tvrdome disku zauzeti slika čija je razlučivost 400×1600 točkica ako je poznato da je slika spremljena bez kompresije i da ima ukupno 256 različitih mogućnosti za boju?
(Napomena: $1\text{ KB} = 2^{10}\text{ B}$)

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

Odgovor: _____

bod

24. Koja će vrijednost biti pohranjena u varijabli c nakon izvođenja sljedećega dijela programa?

```
a := 1;  
b := -2;  
a := a + b;  
b := b - a;  
c := a * b;
```

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

Odgovor: _____

bod



Informatika

25. Koju će vrijednost ispisati sljedeći dio programa ako se za n upisuje vrijednost 2 i zatim u različitim prirodnih brojeva k: 1811 i 7?

```
ulaz(n);
t := 0;
za i := 1 do n činiti
{
    ulaz(k);
    p := k;
    r := 1;
    dok je k > 0 činiti
    {
        r := k mod 10 * r;
        k := k div 10;
    }
    ako je r > t onda
    {
        izlaz(p);
        t := r;
    }
}
```

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

26. Koje će biti vrijednosti varijabli x i y nakon izvođenja sljedećega dijela programa?

```
a := 3;  
b := 3;  
c := 1;  
x := (a > b) I (a > c) I (b > c);  
y := (a > b) II (a > c) I (b > c);
```

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod

Odgovor:

x: _____

y: _____

27. Koja će biti vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedeće naredbe? Kolika bi vrijednost bila kada bi operatori `div` i `mod` zamijenili mesta (prvo `mod` pa `div`)?

```
t := sqr(10) div sqr(3) mod sqr(3);
```

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod

Odgovor:

t: _____

t nakon zamjene: _____



Informatika

28. Što će ispisati sljedeći dio programa za unesenu vrijednost varijable $t = 5$?

Pronađite najmanju vrijednost za t iz intervala [80,99] za koju će program ispisati Y.

```
ulaz(t);
ako je t div 10 + t mod 10 = 9 onda
    izlaz('X')
inače ako je (t div 10 + t mod 10) mod 3 = 0 onda
    izlaz('Y')
inače
    izlaz('Z');
```

Odgovor:

ispis: _____

najmanja vrijednost za t : _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod

29. Koju će vrijednost ispisati sljedeći dio programa? Koliko puta će se promjeniti vrijednost varijabli max?

```
a := 100;
b := 150;
max := a;
za i := a do b činiti
    ako je i mod 10 >= max mod 10 onda
        max := i
izlaz(max);
```

Odgovor:

ispis: _____

broj primjena varijable max: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

30. Koji je heksadekadski zapis oktalnoga broja $25,2_{(8)}$?

- | | |
|---|--------------------------|
| 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |

Odgovor: _____

bod

31. Eva, Filip i Lucija igraju zanimljivu igru. Eva kaže Filipu jedan cijeli broj. Filip treba taj broj zapisati na način kako bi bio zapisan u 8-bitovnome registru metodom dvojnoga komplementa. Tako dobiveni zapis Filip kaže Luciji, ali joj kaže da je to zapis cijelog broja metodom predznaka i apsolutne vrijednosti. Lucija treba naći pripadnu dekadsku vrijednost toga broja.

Ako je Eva rekla Filipu broj -16 , koji bi broj trebala dobiti Lucija?

- | | |
|---|--------------------------|
| 0 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input type="checkbox"/> |

Odgovor: _____

U binarnom obliku: _____

Dekadska vrijednost: _____

bod



Informatika

32. Pretpostavimo da se realni brojevi u memoriji računala zapisuju prema IEEE 754 standardu. Ako je u registru zapisan broj čija je heksadekadska vrijednost **C0480000**, koji je to dekadski broj?

- A. Odredite predznak broja (+/-) te karakteristiku i mantisu. Karakteristiku i mantisu prikaži u binarnom brojevnom sustavu.

Odgovor:

Predznak: _____

Karakteristika u binarnom obliku: _____

Mantisa u binarnom obliku: _____

- B. Koja je dekadska vrijednost zapisanog broja?

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

33. Zadana je tablica istinitosti.

A	B	C	izlaz
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

A. Kako glasi logički izraz koji je opisan prikazanom tablicom istinitosti?

Odgovor: _____

B. Pojednostavite dobiveni logički izraz tako da ga napišete s najmanjim mogućim brojem operacija.

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

- 34.** U trećem ra zredu neke škole 5 učenika prikupljalo je stari papir. Papir planiraju prodati i dobivenim novcem pomoći siromašnima. Uz imena učenika u zagrdama su navedene i mase papira izražene u kilogramima. Učenici su: Marko (24), Maja (32), Tonko (12), Petra (34) i Vesna (26).

A. Podatke o učenicima i masi prikupljenog papira zapišite u priloženoj tablici programa za proračunske tablice MS Excel.

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

B. Korištenjem funkcije napišite formulu kojom se izračunava koliko je papira prosječno prikupio svaki učenik.

Odgovor: _____

C. Korištenjem funkcije napišite formulu kojom se izračunava koliko je učenika prikupilo više od 25 kg papira.

Odgovor: _____

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>
bod	



Informatika

III. Zadatci produženoga odgovora

U sljedećim zadatcima trebate napisati program u pseudojeziku.

Svaku liniju kôda napišite na jednu crtu pazeći na redoslijed.

Pište čitko. Nečitki kodovi bodovat će se s nula (0) bodova.

Ne popunjavajte prostor za bodovanje.

- 35.** Neka je **T** broj koji se dobiva iz dvoznamenkastoga broja **D** tako da se zamijene mjesto znamenkama jedinice i desetice. Napišite program u pseudojeziku koji će učitati dvoznamenkasti prirodan broj **D**, a ispisati veći od brojeva **D** i **T**.
(Napomena: Ne treba provjeravati je li broj dvoznamenkast.)

Odgovor:

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

36. Dva igrača igraju igru u kojoj naizmjence stavlju kamenčiće na niz polja. Prvi igrač stavlja **jedan** kamenčić na prvo polje i nakon toga drugi igrač stavlja dva kamenčića na drugo polje. U svakome sljedećem koraku igrač koji je na redu stavlja na sljedeće polje dva puta više kamenčića nego što je stavljeno na prethodno polje. Igra završava kada je broj kamenčića koje je stavio neki igrač u posljednjemu koraku veći ili jednak zadanimu broju **N**.

Napišite program u pseudojeziku koji će učitati prirodan broj **N**, a ispisati u kojemu će koraku **K** završiti igra.

Odgovor:

0	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>

bod



Informatika

Prazna stranica



Informatika

Prazna stranica



Informatika

Prazna stranica

